




ОПОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ ЛОФТ


Прайс актуален с 01.02.2026г

www.Ledloft.ru

ГЕЛИОН

Изображение	Характеристики	Высота м.	Вес, кг.	Цена за наличный расчет, руб.	Цена по безналу без НДС, руб.	Цена по безналу с НДС, руб.
	МИНИ 100x50					
	Тип опоры: несилловая, четырехгранная. Материал: Труба профильная 100x50x3мм Угол наклона: 20°/45°/90° (стандарт) Светильник светодиодный одинарный 20-40Вт IP 67 Световой поток:3000/4000/5000/6000к Блок питания MEAN WELL IP 67 220v Параметры фланца: 150x150мм. Толщина 8мм. 4 отверстия D12мм Порошковая покраска ЦГ+RAL	1	14,2	10700	11556	12198
	Светильник светодиодный одинарный 20-40Вт IP 67 Световой поток:3000/4000/5000/6000к Блок питания MEAN WELL IP 67 220v Параметры фланца: 150x150мм. Толщина 8мм. 4 отверстия D12мм Порошковая покраска ЦГ+RAL	1,5	17,5	11800	12744	13452
	Светильник светодиодный одинарный 20-40Вт IP 67 Световой поток:3000/4000/5000/6000к Блок питания MEAN WELL IP 67 220v Параметры фланца: 150x150мм. Толщина 8мм. 4 отверстия D12мм Порошковая покраска ЦГ+RAL	2	20,8	12900	13932	14706
	СТАНДАРТ 100x50					
	Тип опоры: несилловая, четырехгранная. Материал: Труба профильная 100x50x3мм Угол наклона: 20°/45°/90° (стандарт) Светильник светодиодный двойной 20-80Вт IP 67 Световой поток: 3000/4000/5000/6000к Блок питания MEAN WELL IP 67 220v Параметры фланца: 150x150мм. Толщина 8мм. 4 отверстия D12мм Порошковая покраска ЦГ+RAL	2,5	24,1	15700	16956	17898
	Светильник светодиодный двойной 20-80Вт IP 67 Световой поток: 3000/4000/5000/6000к Блок питания MEAN WELL IP 67 220v Параметры фланца: 150x150мм. Толщина 8мм. 4 отверстия D12мм Порошковая покраска ЦГ+RAL	3	27,4	16300	17604	18582
	Светильник светодиодный двойной 20-80Вт IP 67 Световой поток: 3000/4000/5000/6000к Блок питания MEAN WELL IP 67 220v Параметры фланца: 150x150мм. Толщина 8мм. 4 отверстия D12мм Порошковая покраска ЦГ+RAL	3,5	30,7	17400	18792	19836
	Светильник светодиодный двойной 20-80Вт IP 67 Световой поток: 3000/4000/5000/6000к Блок питания MEAN WELL IP 67 220v Параметры фланца: 150x150мм. Толщина 8мм. 4 отверстия D12мм Порошковая покраска ЦГ+RAL	4	34	18000	19440	20520
	Светильник светодиодный двойной 20-80Вт IP 67 Световой поток: 3000/4000/5000/6000к Блок питания MEAN WELL IP 67 220v Параметры фланца: 150x150мм. Толщина 8мм. 4 отверстия D12мм Порошковая покраска ЦГ+RAL	4,5	37,3	19150	20682	21831
	Светильник светодиодный двойной 20-80Вт IP 67 Световой поток: 3000/4000/5000/6000к Блок питания MEAN WELL IP 67 220v Параметры фланца: 150x150мм. Толщина 8мм. 4 отверстия D12мм Порошковая покраска ЦГ+RAL	5	40,6	19750	21330	22515
	Светильник светодиодный двойной 20-80Вт IP 67 Световой поток: 3000/4000/5000/6000к Блок питания MEAN WELL IP 67 220v Параметры фланца: 150x150мм. Толщина 8мм. 4 отверстия D12мм Порошковая покраска ЦГ+RAL	5,5	43,9	20850	22518	23769
	Светильник светодиодный двойной 20-80Вт IP 67 Световой поток: 3000/4000/5000/6000к Блок питания MEAN WELL IP 67 220v Параметры фланца: 150x150мм. Толщина 8мм. 4 отверстия D12мм Порошковая покраска ЦГ+RAL	6	47,2	21450	23166	24453
	УСИЛЕННАЯ 100x100					
	Тип опоры: силловая, четырехгранная. Материал: Труба профильная 100x100x3мм Угол наклона: 20°/45°/90° (стандарт) Светильник светодиодный двойной 20-80Вт IP 67 Световой поток:3000/4000/5000/6000к Блок питания MEAN WELL IP 67 220v Параметры фланца: 200x200мм. Толщина 8мм. 4 отверстия D12мм. Косынки для усиления. Порошковая покраска ЦГ+RAL	2,5	31,8	19350	20898	22059
	Светильник светодиодный двойной 20-80Вт IP 67 Световой поток:3000/4000/5000/6000к Блок питания MEAN WELL IP 67 220v Параметры фланца: 200x200мм. Толщина 8мм. 4 отверстия D12мм. Косынки для усиления. Порошковая покраска ЦГ+RAL	3	36,3	20150	21762	22971
	Светильник светодиодный двойной 20-80Вт IP 67 Световой поток:3000/4000/5000/6000к Блок питания MEAN WELL IP 67 220v Параметры фланца: 200x200мм. Толщина 8мм. 4 отверстия D12мм. Косынки для усиления. Порошковая покраска ЦГ+RAL	3,5	40,8	21450	23166	24453
	Светильник светодиодный двойной 20-80Вт IP 67 Световой поток:3000/4000/5000/6000к Блок питания MEAN WELL IP 67 220v Параметры фланца: 200x200мм. Толщина 8мм. 4 отверстия D12мм. Косынки для усиления. Порошковая покраска ЦГ+RAL	4	45,3	22250	24030	25365
	Светильник светодиодный двойной 20-80Вт IP 67 Световой поток:3000/4000/5000/6000к Блок питания MEAN WELL IP 67 220v Параметры фланца: 200x200мм. Толщина 8мм. 4 отверстия D12мм. Косынки для усиления. Порошковая покраска ЦГ+RAL	4,5	49,8	23550	25434	26847
	Светильник светодиодный двойной 20-80Вт IP 67 Световой поток:3000/4000/5000/6000к Блок питания MEAN WELL IP 67 220v Параметры фланца: 200x200мм. Толщина 8мм. 4 отверстия D12мм. Косынки для усиления. Порошковая покраска ЦГ+RAL	5	54,3	24350	26298	27759
	Светильник светодиодный двойной 20-80Вт IP 67 Световой поток:3000/4000/5000/6000к Блок питания MEAN WELL IP 67 220v Параметры фланца: 200x200мм. Толщина 8мм. 4 отверстия D12мм. Косынки для усиления. Порошковая покраска ЦГ+RAL	5,5	58,8	25600	27648	29184
Светильник светодиодный двойной 20-80Вт IP 67 Световой поток:3000/4000/5000/6000к Блок питания MEAN WELL IP 67 220v Параметры фланца: 200x200мм. Толщина 8мм. 4 отверстия D12мм. Косынки для усиления. Порошковая покраска ЦГ+RAL	6	63,3	26400	28512	30096	
	7-12	по запросу				

ВЕСТА

Изображение	Характеристики	Высот а м.	Вес, кг.	Цена за наличный расчет, руб.	Цена по безналу без НДС, руб.	Цена по безналу с НДС, руб.
	СТАНДАРТ 100x50					
	Тип опоры: несилловая, четырехгранная. Материал: Труба профильная 100x50x3мм Угол наклона: 20°/45°/90° (стандарт) Светильник светодиодный двойной 40-160Вт IP 67 Световой поток: 3000/4000/5000/6000к Блок питания MEAN WELL IP 67 220v Параметры фланца: 150x150мм. Толщина 8мм. 4 отверстия D12мм Порошковая покраска ЦГ+RAL	2,5	30,7	22750	24570	25935
		3	34	23350	25218	26619
		3,5	37,3	24450	26406	27873
		4	40,6	25100	27108	28614
		4,5	43,9	26200	28296	29868
		5	47,2	26800	28944	30552
		5,5	50,5	27900	30132	31806
		6	53,8	28500	30780	32490
	УСИЛЕННАЯ 100x100					
	Тип опоры: силовая, четырехгранная. Материал: Труба профильная 100x100x3мм Угол наклона: 20°/45°/90° (стандарт) Светильник светодиодный двойной 40-160Вт IP 67 Световой поток: 3000/4000/5000/6000к Блок питания MEAN WELL IP 67 220v Параметры фланца: 200x200мм. Толщина 8мм. 4 отверстия D12мм. Косынки для усиления. Порошковая покраска ЦГ+RAL	2,5	40,1	26700	28836	30438
		3	44,6	27500	29700	31350
		3,5	49,1	28000	31104	32832
		4	53,6	29550	31914	33687
		4,5	58,1	30850	33318	35169
5		62,6	31650	34182	36081	
5,5		67,1	32950	35586	37563	
6		71,6	33700	36396	38418	

ЮПИТЕР

Изображение	Характеристики	Высота м.	Вес, кг.	Цена за наличный расчет, руб.	Цена по безналу без НДС, руб.	Цена по безналу с НДС, руб.
	СТАНДАРТ 100x50					
	Тип опоры: силовая, четырехгранная. Материал: Труба профильная 100x50x3мм Светильник светодиодный одинарный 10-40Вт IP 67 Световой поток: 3000/4000/5000/6000к Блок питания MEAN WELL IP 67 220v Параметры фланца: 200x200мм. Толщина 8мм. 4 отверстия D12мм. Косынки для усиления. Порошковая покраска ЦГ+RAL	2,5	40,6	18000	19440	20520
		3,0	47,2	19200	20736	21888
		3,5	53,8	20900	22572	23826
		4,0	60,4	22150	23922	25251
		4,5	67,0	23850	25758	27189
		5,0	73,6	25050	27054	28557
		5,5	80,2	26800	28944	30552
		6,0	86,8	28000	30240	31920

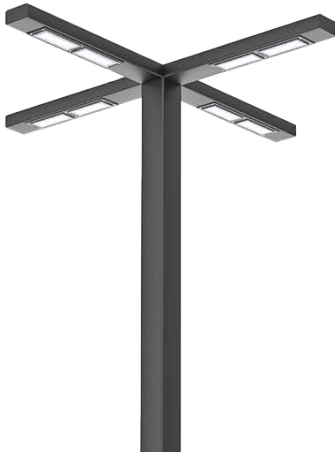
АДВАНС

Изображение	Характеристики	Высота м.	Вес, кг.	Цена за наличный расчет, руб.	Цена по безналу без НДС, руб.	Цена по безналу с НДС, руб.
	УСИЛЕННАЯ 100x100					
	Тип опоры: силовая, четырехгранная. Материал: Труба профильная 100x100x3мм Угол наклона: 20°/45°/90° (стандарт) Светильник светодиодный двойной 40-160Вт IP 67 (2шт) Световой поток:3000/4000/5000/6000к Блок питания MEAN WELL IP 67 220v Параметры фланца: 200×200мм. Толщина 8мм. 4 отверстия D12мм. Косынки для усиления. Порошковая покраска ЦГ+RAL	2,5	40,1	26700	28836	30438
		3	44,6	27500	29700	31350
		3,5	49,1	28800	31104	32832
		4	53,6	29550	31914	33687
		4,5	58,1	30850	33318	35169
		5	62,6	31650	34182	36081
		5,5	67,1	32950	35586	37563
6	71,6	33700	36450	38475		

ТРИОН

Изображение	Характеристики	Высота м.	Вес, кг.	Цена за наличный расчет, руб.	Цена по безналу без НДС, руб.	Цена по безналу с НДС, руб.
	УСИЛЕННАЯ 100x100					
	Тип опоры: силовая, четырехгранная. Материал: Труба профильная 100x100x3мм Угол наклона: 20°/45°/90° (стандарт) Светильник светодиодный двойной 60-240Вт IP 67 (3шт) Световой поток:3000/4000/5000/6000к Блок питания MEAN WELL IP 67 220v Параметры фланца: 200×200мм. Толщина 8мм. 4 отверстия D12мм. Косынки для усиления. Порошковая покраска ЦГ+RAL	2,5	46,4	34500	37260	39330
		3	50,9	35300	38124	40242
		3,5	55,4	36600	39528	41724
		4	59,9	37350	40338	42579
		4,5	64,4	38650	41742	44061
		5	68,9	39450	42606	44973
		5,5	73,4	40750	44010	46455
6	77,9	41550	44874	47367		


КОМПАС

Изображение	Характеристики	Высота м.	Вес, кг.	Цена за наличный расчет, руб.	Цена по безналу без НДС, руб.	Цена по безналу с НДС, руб.
	УСИЛЕННАЯ 100x100					
	Тип опоры: силовая, четырехгранная. Материал: Труба профильная 100x100x3мм Угол наклона: 20°/45°/90° (стандарт) Светильник светодиодный двойной 80-320Вт IP 67 (4шт) Световой поток:3000/4000/5000/6000к Блок питания MEAN WELL IP 67 220v Параметры фланца: 200×200мм. Толщина 8мм. 4 отверстия D12мм. Косынки для усиления. Порошковая покраска ЦГ+RAL	2,5	52,7	41800	45144	47652
		3	57,2	42600	46008	48564
		3,5	61,7	43900	47412	50046
		4	66,2	44700	48276	50958
		4,5	70,7	45950	49626	52383
		5	75,2	46250	49950	52725
		5,5	79,7	47550	51354	54207
6	84,2	48350	52218	55119		

ФЛАМИНГО

Изображение	Характеристики	Высот а м.	Вес, кг.	Цена за наличный расчет, руб.	Цена по безналу без НДС, руб.	Цена по безналу с НДС, руб.
	СТАНДАРТ 100x50					
	Тип опоры: несилловая, четырехгранная. Материал: Труба профильная 100x50x3мм Угол наклона: 45° Светильник светодиодный одинарный 20-40Вт IP 67 Световой поток: 3000/4000/5000/6000к Блок питания MEAN WELL IP 67 220v Параметры фланца: 150x150мм. Толщина 8мм. 4 отверстия D12мм Порошковая покраска ЦГ+RAL	2,5	24,1	15250	16470	17385
		3	27,4	15850	17118	18069
		3,5	30,7	16950	18306	19323
		4	34,0	17550	18954	20007
		4,5	37,3	18700	20196	21318
		5	40,6	19250	20790	21945
		5,5	43,9	20400	22032	23256
		6	47,2	21000	22680	23940
	УСИЛЕННАЯ 100x100					
	Тип опоры: силовая, четырехгранная. Материал: Труба профильная 100x100x3мм Угол наклона: 45° Светильник светодиодный одинарный 20-40Вт IP 67 Световой поток: 3000/4000/5000/6000к Блок питания MEAN WELL IP 67 220v Параметры фланца: 200x200мм. Толщина 8мм. 4 отверстия D12мм. Порошковая покраска ЦГ+RAL	2,5	31,8	19050	20574	21717
		3	36,3	19850	21438	22629
		3,5	40,8	21150	22842	24111
		4	45,3	21950	23706	25023
4,5		49,8	23200	25056	26448	
5		54,3	24000	25920	27360	

ИСКРА

Изображение	Характеристики	Высота м.	Вес, кг.	Цена за наличный расчет, руб.	Цена по безналу без НДС, руб.	Цена по безналу с НДС, руб.
	СТАНДАРТ 100x50					
	Тип опоры: несилловая, четырехгранная. Материал: Труба профильная 100x50x3мм Угол наклона: 45° Светильник светодиодный двойной и одинарный 30-120Вт IP 67 Световой поток: 3000/4000/5000/6000к Блок питания MEAN WELL IP 67 220v Параметры фланца: 150x150мм. Толщина 8мм. 4 отверстия D12мм Порошковая покраска ЦГ+RAL	2,5	27,8	20450	22086	23313
		3	31,1	21050	22734	23997
		3,5	34,4	22150	23922	25251
		4	37,7	22750	24570	25935
		4,5	41,0	23850	25758	27189
		5	44,3	24500	26460	27930
		5,5	47,6	25600	27648	29184
		6	50,9	26200	28296	29868
	УСИЛЕННАЯ 100x100					
	Тип опоры: силовая, четырехгранная. Материал: Труба профильная 100x100x3мм Угол наклона: 45° Светильник светодиодный двойной и одинарный 30-120Вт IP 67 Световой поток: 3000/4000/5000/6000к Блок питания MEAN WELL IP 67 220v Параметры фланца: 200x200мм. Толщина 8мм. 4 отверстия D12мм. Косынки для усиления. Порошковая покраска ЦГ+RAL	2,5	36,4	24250	26190	27645
		3	40,9	25050	27054	28557
		3,5	45,4	26350	28458	30039
		4	49,9	27150	29322	30951
4,5		54,4	28450	30726	32433	
5		58,9	29200	31536	33288	

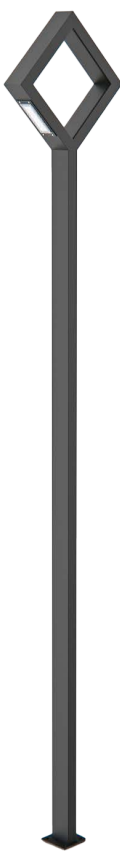
САТУРН

Изображение	Характеристики	Высота м.	Вес, кг.	Цена за наличный расчет, руб.	Цена по безналу без НДС, руб.	Цена по безналу с НДС, руб.
	СТАНДАРТ 100x50					
	Тип опоры: несилловая, четырехгранная. Материал: Труба профильная 100x50x3мм Угол наклона: 45° Светильник светодиодный одинарный 20-80Вт IP 67 (2шт) Световой поток: 3000/4000/5000/6000к Блок питания MEAN WELL IP 67 220v Параметры фланца: 150x150мм. Толщина 8мм. 4 отверстия D12мм Порошковая покраска ЦГ+RAL	2,5	31,1	20600	22248	23484
		3	34,4	21200	22896	24168
		3,5	37,7	22300	24084	25422
		4	41,0	22900	24732	26106
		4,5	44,3	24050	25974	27417
		5	47,6	24650	26622	28101
		5,5	50,9	25750	27810	29355
		6	54,2	26350	28458	30039
	УСИЛЕННАЯ 100x100					
	Тип опоры: силовая, четырехгранная. Материал: Труба профильная 100x100x3мм Угол наклона: 45° Светильник светодиодный одинарный 20-80Вт IP 67 (2шт) Световой поток: 3000/4000/5000/6000к Блок питания MEAN WELL IP 67 220v Параметры фланца: 200x200мм. Толщина 8мм. 4 отверстия D12мм. Косынки для усиления. Порошковая покраска ЦГ+RAL	2,5	36,4	24600	26568	28044
		3	40,9	25400	27432	28956
		3,5	45,4	26700	28836	30438
		4	49,9	27500	29700	31350
		4,5	54,4	28750	31050	32775
		5	58,9	29550	31914	33687

ТЕТРА

Изображение	Характеристики	Высота м.	Вес, кг.	Цена за наличный расчет, руб.	Цена по безналу без НДС, руб.	Цена по безналу с НДС, руб.
	СТАНДАРТ 100x50					
	Тип опоры: несилловая, четырехгранная. Материал: Труба профильная 100x50x3мм Угол наклона: 45° Светильник светодиодный двойной 40-120Вт IP 67 (2шт) Световой поток: 3000/4000/5000/6000к Блок питания MEAN WELL IP 67 220v Параметры фланца: 150x150мм. Толщина 8мм. 4 отверстия D12мм Порошковая покраска ЦГ+RAL	2,5	34,7	26500	28620	30210
		3	38,0	27100	29268	30552
		3,5	41,3	28200	30456	32148
		4	44,6	28800	31104	32832
		4,5	47,9	29900	32292	34086
		5	51,2	30500	32940	34770
		5,5	54,5	31650	34182	36081
		6	57,8	32250	34830	36765
	УСИЛЕННАЯ 100x100					
	Тип опоры: силовая, четырехгранная. Материал: Труба профильная 100x100x3мм Угол наклона: 45° Светильник светодиодный двойной 40Вт IP 67 (2шт) Световой поток: 3000/4000/5000/6000к Блок питания MEAN WELL IP 67 220v Параметры фланца: 200x200мм. Толщина 8мм. 4 отверстия D12мм. Косынки для усиления. Порошковая покраска ЦГ+RAL	2,5	45,5	30650	33102	34941
		3	50,0	31450	33966	35853
		3,5	54,5	32700	35316	37278
		4	59,0	33500	36180	38190
		4,5	63,5	34800	37584	39672
		5	68,0	35600	38448	40584


РОМБ

Изображение	Характеристики	Высота м.	Вес, кг.	Цена за наличный расчет, руб.	Цена по безналу без НДС, руб.	Цена по безналу с НДС, руб.
	СТАНДАРТ 100x50					
	Тип опоры: несилловая, четырехгранная. Материал: Труба профильная 100x50x3мм Угол наклона: 45° Светильник светодиодный одинарный 20-80Вт IP 67 (2шт) Световой поток: 3000/4000/5000/6000к Блок питания MEAN WELL IP 67 220v Параметры фланца: 150x150мм. Толщина 8мм. 4 отверстия D12мм Порошковая покраска ЦГ+RAL	2,5	31,1	20600	22248	23484
		3	34,4	21200	22896	24168
		3,5	37,7	22300	24084	25422
		4	41,0	22900	24732	26106
		4,5	44,3	24000	25920	27360
		5	47,6	24650	26622	28101
		5,5	50,9	25750	27810	29355
		6	54,2	26350	28458	30039
	УСИЛЕННАЯ 100x100					
	Тип опоры: силовая, четырехгранная. Материал: Труба профильная 100x100x3мм Угол наклона: 45° Светильник светодиодный одинарный 20-80Вт IP 67 (2шт) Световой поток: 3000/4000/5000/6000к Блок питания MEAN WELL IP 67 220v Параметры фланца: 200x200мм. Толщина 8мм. 4 отверстия D12мм. Косынки для усиления. Порошковая покраска ЦГ+RAL	2,5	40,9	24600	26568	28044
		3	45,4	25400	27432	28956
		3,5	49,9	26700	28836	30438
		4	54,4	27500	29700	31350
		4,5	58,9	28800	31104	32832
5		63,4	29550	31914	33687	

АСТРА

Изображение	Характеристики	Высота м.	Вес, кг.	Цена за наличный расчет, руб.	Цена по безналу без НДС, руб.	Цена по безналу с НДС, руб.
	СТАНДАРТ 100x50					
	Тип опоры: несилловая, четырехгранная. Материал: Труба профильная 100x50x3мм Угол наклона: 45° Светильник светодиодный одинарный 20-80Вт IP 67 (2шт) Световой поток: 3000/4000/5000/6000к Блок питания MEAN WELL IP 67 220v Параметры фланца: 150x150мм. Толщина 8мм. 4 отверстия D12мм Порошковая покраска ЦГ+RAL	2,5	29,7	19350	20898	22059
		3	33,0	19950	21546	22743
		3,5	36,3	21050	22734	23997
		4	39,6	21700	23436	24738
		4,5	42,9	22800	24624	25992
		5	46,2	23400	25272	26676
		5,5	49,5	24500	26460	27930
		6	52,8	25100	27108	28614
	УСИЛЕННАЯ 100x100					
	Тип опоры: силовая, четырехгранная. Материал: Труба профильная 100x100x3мм Угол наклона: 45° Светильник светодиодный одинарный 40Вт IP 67 (2шт) Световой поток: 3000/4000/5000/6000к Блок питания MEAN WELL IP 67 220v Параметры фланца: 200x200мм. Толщина 8мм. 4 отверстия D12мм. Косынки для усиления. Порошковая покраска ЦГ+RAL	2,5	39,1	23300	25164	26562
		3	43,6	24100	26028	27474
		3,5	48,1	25350	27378	28899
		4	52,6	26150	28242	29811
		4,5	57,1	27450	29646	31293
5		61,6	28250	30510	32205	
5,5		66,1	29550	31914	33687	
6	70,6	30350	32778	34599		

ОЛИМП

Изображение	Характеристики	Высота м.	Вес, кг.	Цена за наличный расчет, руб.	Цена по безналу без НДС, руб.	Цена по безналу с НДС, руб.
	УСИЛЕННАЯ 100x100					
	Тип опоры: силовая, четырехгранная. РАЗБОРНАЯ Материал: Труба профильная 100x100x3мм Светильник светодиодный одинарный 90-240Вт IP 67 (6шт) Световой поток:3000/4000/5000/6000к Блок питания MEAN WELL IP 67 220v Параметры фланца: 200x200мм. Толщина 8мм. 4 отверстия D12мм. Косынки для усиления. Порошковая покраска ЦГ+RAL	2,5	57,2	46400	50112	52896
		3,0	61,7	47200	50976	53808
		3,5	66,2	48500	52380	55290
		4,0	70,7	49300	53244	56202
		4,5	75,2	50550	54594	57627
		5,0	79,7	51350	55458	58539
		5,5	84,2	52650	56862	60021
		6,0	88,7	53450	57726	60933


ШТУРВАЛ

Изображение	Характеристики	Высота м.	Вес, кг.	Цена за наличный расчет, руб.	Цена по безналу без НДС, руб.	Цена по безналу с НДС, руб.
	УСИЛЕННАЯ 100x100					
	Тип опоры: силовая, четырехгранная. РАЗБОРНАЯ Материал: Труба профильная 100x100x3мм Светильник светодиодный одинарный 40-160Вт IP 67 (4шт) Световой поток:3000/4000/5000/6000к Блок питания MEAN WELL IP 67 220v Параметры фланца: 200x200мм. Толщина 8мм. 4 отверстия D12мм. Косынки для усиления. Порошковая покраска ЦГ+RAL	2,5	50,0	37000	39960	42180
		3,0	54,5	37800	40824	43092
		3,5	59,0	39100	42228	44574
		4,0	63,5	39900	43092	45486
		4,5	68,0	41200	44499	46968
		5,0	72,5	42000	45360	47880
		5,5	77,0	43250	46710	49305
		6,0	81,5	44050	47574	50217


ТЮЛЬПАН

Изображение	Характеристики	Высота м.	Вес, кг.	Цена за наличный расчет, руб.	Цена по безналу без НДС, руб.	Цена по безналу с НДС, руб.
	УСИЛЕННАЯ 100x100					
	Тип опоры: силовая, четырехгранная. РАЗБОРНАЯ Материал: Труба профильная 100x100x3мм Светильник светодиодный одинарный 40-160Вт IP 67 (4шт) Световой поток:3000/4000/5000/6000к Блок питания MEAN WELL IP 67 220v Параметры фланца: 200x200мм. Толщина 8мм. 4 отверстия D12мм. Косынки для усиления. Порошковая покраска ЦГ+RAL	2,5	57,2	39300	42444	44802
		3	61,7	40100	43308	45714
		3,5	66,2	41350	44658	47139
		4	70,7	42150	45522	48051
		4,5	75,2	43450	46926	49533
		5	79,7	44250	47790	50445
		5,5	84,2	45550	49194	51927
		6	88,7	46350	50058	52839

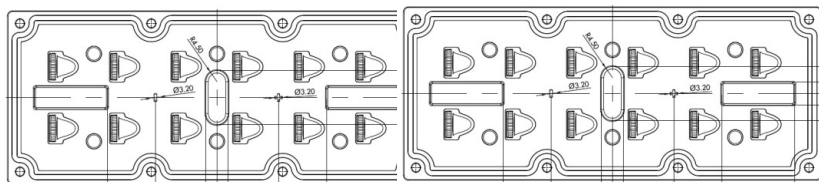
КВАДРАТ

Изображение	Характеристики	Высота м.	Вес, кг.	Цена за наличный расчет, руб.	Цена по безналу без НДС, руб.	Цена по безналу с НДС, руб.
	УСИЛЕННАЯ 100x100					
	Тип опоры: силовая, четырехгранная. РАЗБОРНАЯ Материал: Труба профильная 100x100x3мм Светильник светодиодный одинарный 20-80Вт IP 67 (2шт) Световой поток:3000/4000/5000/6000к Блок питания MEAN WELL IP 67 220v Параметры фланца: 200x200мм. Толщина 8мм. 4 отверстия D12мм. Косынки для усиления. Порошковая покраска ЦГ+RAL	2,5	40,9	27600	29808	31464
		3	45,4	28400	30672	32376
		3,5	49,9	29700	32076	33858
		4	54,4	30500	32940	34770
		4,5	58,9	31750	34290	36195
		5	63,4	32550	35154	37107
		5,5	67,9	33850	36558	38589
		6	72,4	34650	37422	39501

ТРЕУГОЛЬНИК

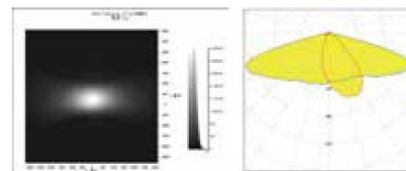
Изображение	Характеристики	Высота м.	Вес, кг.	Цена за наличный расчет, руб.	Цена по безналу без НДС, руб.	Цена по безналу с НДС, руб.
	УСИЛЕННАЯ 100x100					
	Тип опоры: силовая, четырехгранная. РАЗБОРНАЯ Материал: Труба профильная 100x100x3мм Светильник светодиодный одинарный 20-80Вт IP 67 (2шт) Световой поток:3000/4000/5000/6000к Блок питания MEAN WELL IP 67 220v Параметры фланца: 200x200мм. Толщина 8мм. 4 отверстия D12мм. Косынки для усиления. Порошковая покраска ЦГ+RAL	2,5	40,0	27450	29646	31293
		3	44,5	28250	30510	32205
		3,5	49,0	29550	31914	33687
		4	53,5	30300	32724	34542
		4,5	58,0	31600	34128	36024
		5	62,5	32400	34992	36936
		5,5	67,0	33700	36396	38418
		6	71,5	34500	37260	39330

Техническая спецификация элемента освещения (светодиодный модуль 2x6 на алюминиевой печатной плате)





*Размер одинарного светодиодного модуля
203x85мм
 *Размер двойного светодиодного модуля
390x85

LED:CREE 5050
 FWHM:150°53°
 Efficiency:94%
 Peakintensity:0.58CD/LM
 LED/each optic:12
 Light colour:White
 Required components:



ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ

Изображение	Характеристики	Высот а м.	Вес, кг.	Цена за наличный расчет, руб.	Цена по безналу без НДС, руб.	Цена по безналу с НДС, руб.
	Закладная деталь СТАНДАРТ					
	Труба профильная 80x80x3мм Фланец 150x150мм. Толщина 8мм Отверстия – 4шт – D12мм Крепёж комплект (Болт M12x60-4шт, гайка м12-12шт, шайба M12- 16шт) Порошковая покраска ЦГ+RAL	1,2	8,9	3150	3402	3591
		1,5	11,1	3500	3780	3990
	Труба профильная 100x100x3мм Фланец 200x200мм. Толщина 8мм. Отверстия – 4шт – D12мм Крепёж комплект (Болт M12x60-4шт, гайка м12-12шт, шайба M12-16шт) Порошковая покраска ЦГ+RAL	1,2	11,1	3800	4104	4332
		1,5	13,8	4250	4590	4845
	Закладная деталь УСИЛЕННАЯ					
	Труба профильная 100x100x3мм Фланец 200x200мм. Толщина 8мм. Отверстия – 4шт – D12мм Крепёж комплект (Болт M12x60- 4шт, гайка м12-12шт, шайба M12- 16шт) <i>Косынки для усиления</i> Порошковая покраска ЦГ+RAL	1,2	11,3	4600	4968	5244
		1,5	14	5050	5454	5757

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

Уважаемые клиенты:

1. Возможна любая форма оплаты (по наличному, безналичному расчету, с НДС, без НДС)
2. У нас имеется гибкая система индивидуальных скидок.
3. Порошковая покраска изделий в любой цвет по каталогу RAL
4. Любая высота опор
5. Любой угол наклона
6. Любое сечение трубы
7. Мощность светильника, Вт: 40 - 320

Можем изготовить опоры по Вашему индивидуальному заказу!

